




## Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

# Salida mixta act. neum. simple efecto - PTFE

## ITEM 659

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                            | Peso neto | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------|
| 111D530    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 20-1/2"   | 1,6115    | 0,01553                   | 1,9382     | 1             |
| 111D531    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 25-3/4"   | 1,6715    | 0,02243                   | 2,1592     | 1             |
| 111D532    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 32-1"     | 1,8454    | 0,03129                   | 2,4184     | 1             |
| 111D533    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 40-1 1/4" | 2,699     | 0,03129                   | 3,272      | 1             |
| 111D534    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 50-1 1/2" | 3,075     | 0,03129                   | 3,648      | 1             |
| 111D535    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 63-2"     | 3,622     | 0,03648                   | 4,216      | 1             |
| 111D536    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 75-2 1/2" | 5,678     | 0,04460                   | 6,372      | 1             |
| 111D537    | V.B.BID.ACT.NEU. S/E S/MIXTA 90-3"     | 11,54     | 0,04460                   | 0          | 1             |



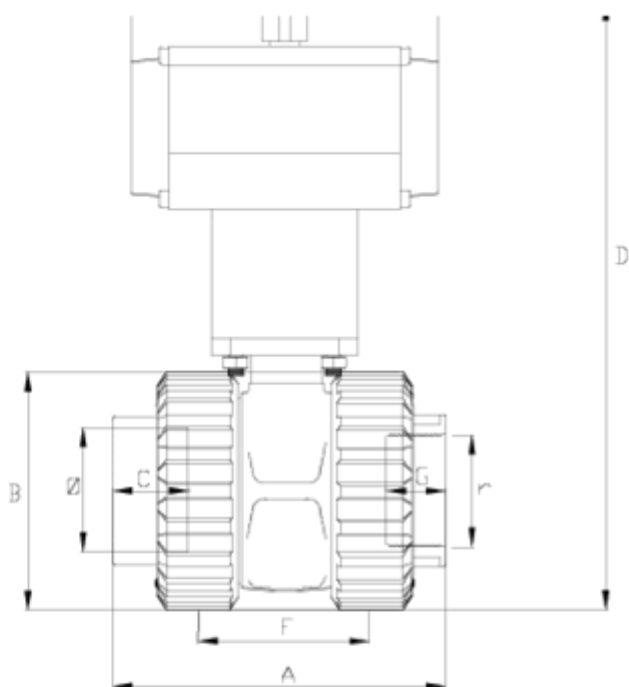

## ITEM 659 | Salida mixta act. neum. simple efecto - PTFE

| CÓDIGO | f - r     | Actuador | PESO (g) | DN | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G  | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|------|------------|
| 11D530 | 20-1/2"   | H050SE   | 1384.8   | 15 | 86  | 55  | 16 | 192 | 138 | 44  | 17 | PN16 | BSP        |
| 11D531 | 25-3/4"   | H050SE   | 1428.92  | 20 | 99  | 62  | 19 | 197 | 138 | 49  | 20 | PN16 | BSP        |
| 11D532 | 32-1"     | H050SE   | 1562.25  | 25 | 122 | 72  | 23 | 208 | 138 | 66  | 23 | PN16 | BSP        |
| 11D533 | 40-1 1/4" | H063SE   | 2421     | 32 | 131 | 88  | 25 | 248 | 155 | 71  | 26 | PN16 | BSP        |
| 11D534 | 50-1 1/2" | H063SE   | 2713.92  | 40 | 155 | 103 | 31 | 265 | 155 | 75  | 33 | PN16 | BSP        |
| 11D535 | 63-2"     | H063SE   | 3234.4   | 50 | 180 | 120 | 38 | 307 | 155 | 89  | 29 | PN16 | BSP        |
| 11D536 | 75-2 1/2" | H075SE   | 6050     | 65 | 202 | 150 | 45 | 376 | 210 | 119 | 33 | PN10 | BSP        |
| 11D537 | 90-3"     | H100SE   | 11110    | 80 | 245 | 181 | 51 | 426 | 280 | 140 | 36 | PN10 | BSP        |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es